

SLUTAGRÄV![®]




SGP	580	865	1200	1600	2000	
Art nr	4005	4003	4004	4006	4007	
A Skruvens godstjocklek	2		3	3,5	mm	
B Skruvens längd	580	865	1200	1600	2000	mm
C Yttre diameter	67				mm	
D Längd på gängor	280	480	820		mm	
E Avstånd mellan gängor	40				mm	
F Höjd på gängor	10				mm	
G Godstjocklek	5				mm	
H Platta längd	95				mm	
I Platta bredd	70				mm	
J Gängdimension	M20					

CERTIFIERINGAR

Material	ISO 630 FE 360A
Produkt	EN 1090
Galvanisering	EN 1461
Tillverkningsprocess	ISO 9001:2015
Installationsprocess	ISO 9001:2015
Förväntad min. livlängd*	100 år



Tryckkraft	2,5	6,0	12,5	25,5	28,5	kN
Dragkraft	1,7	4,5	6,5	14,7	15,5	kN
Horisontalkraft	0,5	2,5	4,5	6,9	8,0	kN

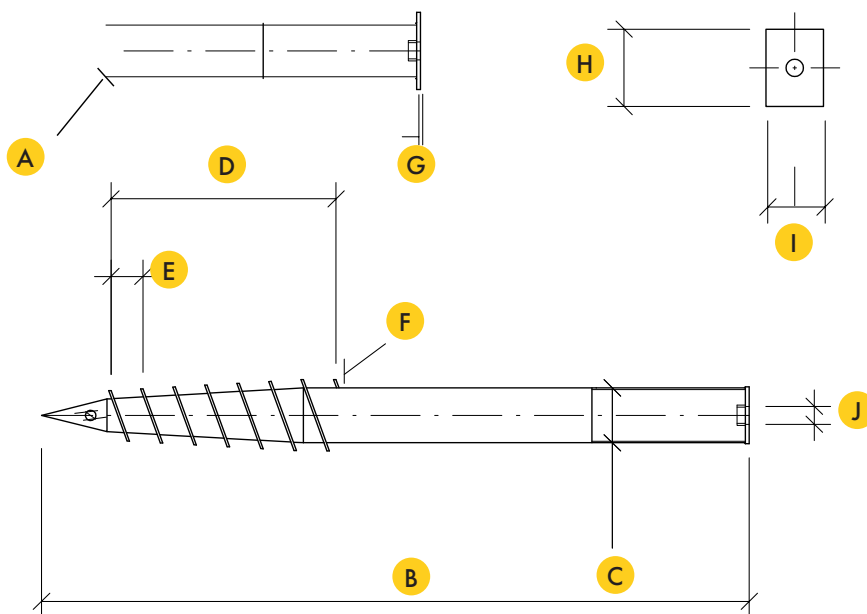

* Villkor tillämpas, se produktgaranti